


パーツリスト

製作マニュアルCD 1枚

木製ケースカッター部材一式

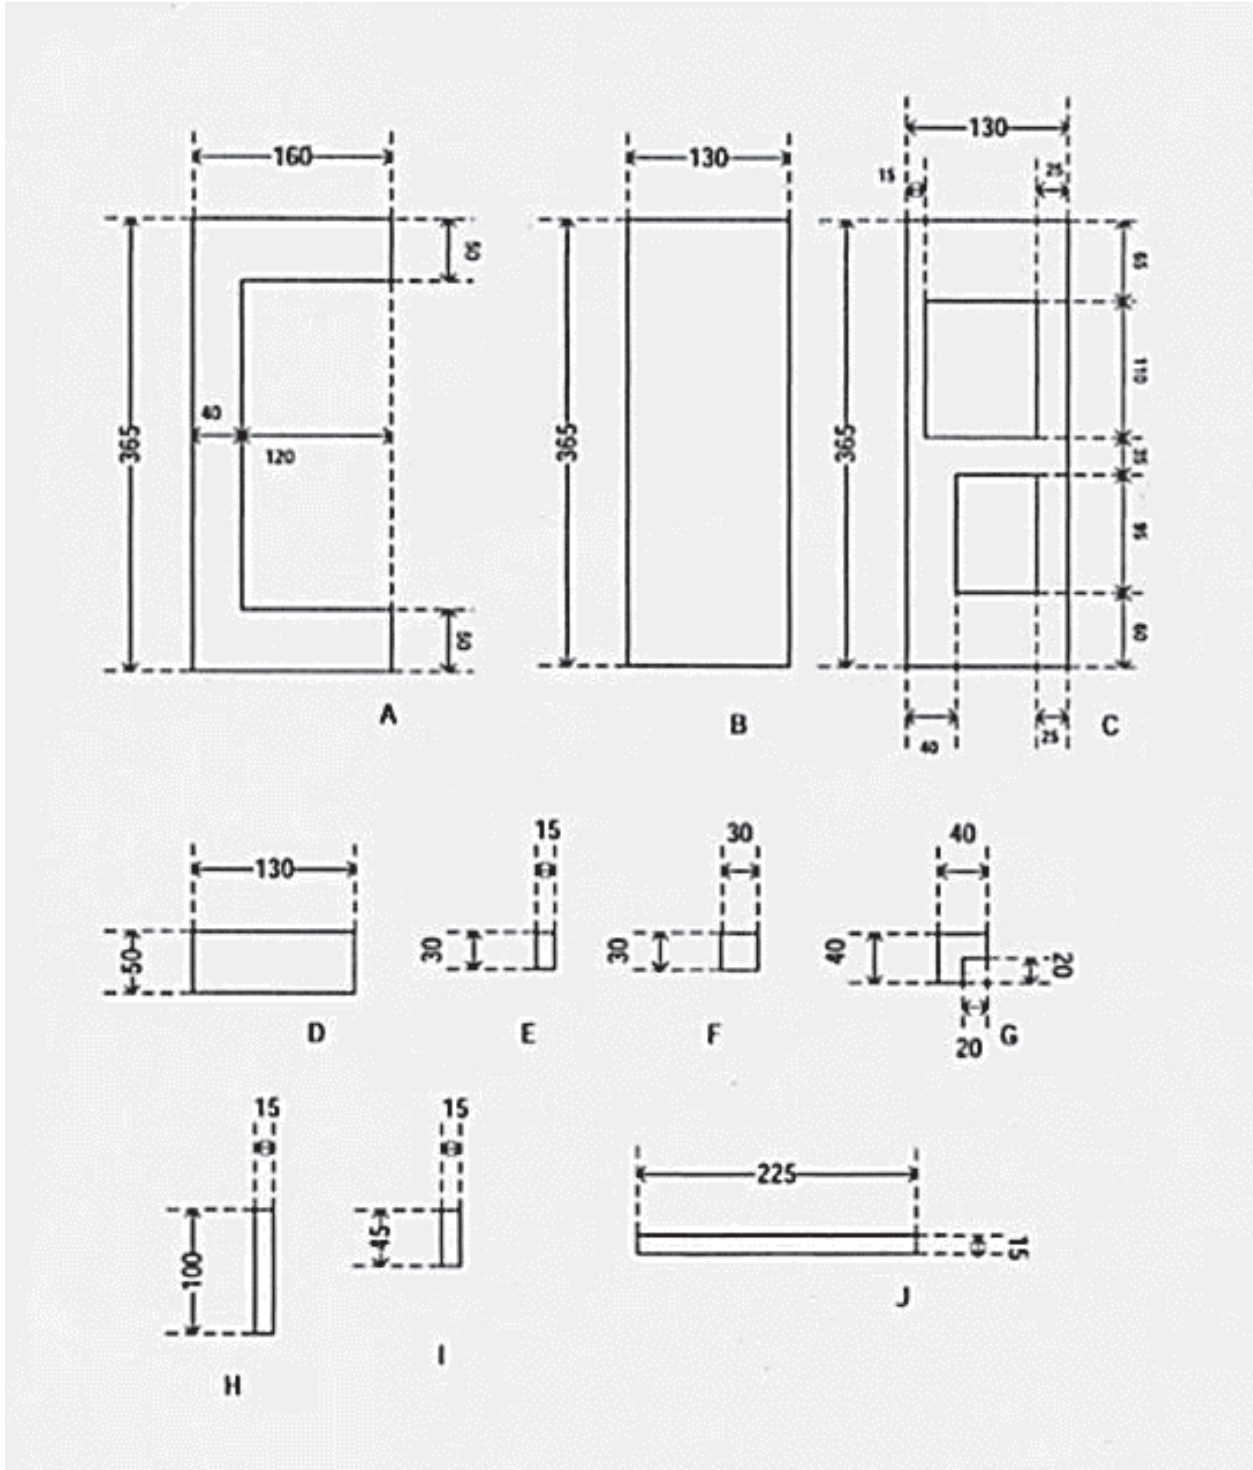

A : 4個
F : 2個


B : 1個
G : 2個

C : 1個
H : 2個

D : 6個
I : 6個

E : 1 2個
J : 1個

アルミ製シャーシ部材一式

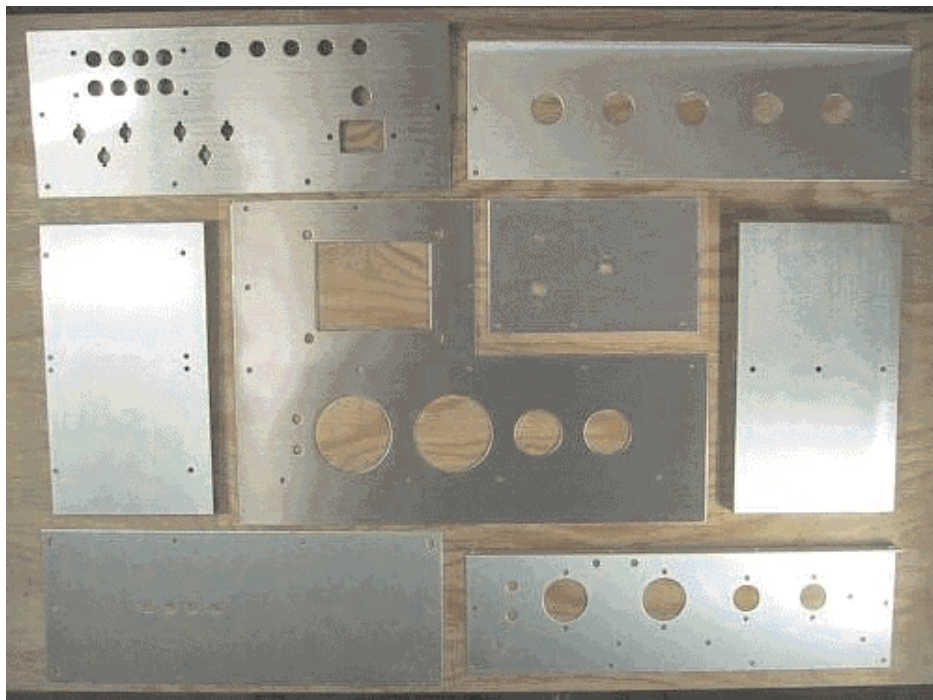

- 上段 左：背面シャーシ 右：底蓋
中段 左：電源基板側側面シャーシ 中左：トップパネル 中右：スイッチパネル
右：側面シャーシ（右）
下段 左：前部シャーシ 右：真空管ソケットマウントシャーシ

回路部材

真空管 12AX7	1
12AU7	1
EL34	2
電源トランス	1
チョークコイル	1
出力トランス	2



素子 端子 配線材



電源基板パーツ

ユニバーサル基盤	1	
電解コンデンサ	47 μ F/450V	1
	100 μ F/450V	3
シリコンダイオード		2
抵抗器	39 Ω /5W	2
	220k Ω /5W	1
	220 Ω /5W	2

可変抵抗器	20k Ω (B)	2	
シリコンダイオード		1	
電解コンデンサ	100 μ F/100V	2	
	47 μ F/63V	2	
抵抗器	30k Ω 1/2w	1	
	12k Ω 1/2W	2	
ポスト金具	10mm	2	
	15mm	4	
白樹脂カラー	10mm	6	
増幅部素子類			
オイルペーパーコンデンサ			
	0.47 μ F/630V	2	
フィルムコンデンサ	0.1 μ F/630V	2	
電解コンデンサ	47 μ F/350V	4	
	470 μ F/50V	2	
	220 μ F/50V	2	
抵抗器	150k Ω 1/2W	2	
LED		2	
抵抗器	100 Ω 1/2W	1	
シリコンダイオード		1	
抵抗器	200 Ω 3W	2	
	18k Ω 2W	2	
	47k Ω 2W	2	
	100 Ω 1W	2	
	100 Ω 1/2W	2	
	2.7k Ω 1/2W	2	
	3k Ω 1/2W	2	
	75k Ω 1/2W	2	
	82k Ω 1/2W	2	
	270k Ω 1/2W	2	
	300k Ω 1/2W	2	(使用いたしません)
入力回路部品			
RCA端子板		1	
可変抵抗器	100k Ω (A)	1	
ロータリースイッチ		1	
ボリュームつまみ		2	
リボン線	30cm	1	
ソケット、端子類			
真空管ソケット	US8pin	2	
	MT9pin	2	
ジョンソン端子	赤	4	
	黒	2	
ラグ端子板	1L6P	4	

	1L4P (小)	1
	1L4P (大)	2
テストポート端子	赤	2
	黒	2
ACスイッチ		1
スパークキラー素子		1
ACコネクタ		1
ヒューズホルダ		1
ゴム足		4
線材		
0.5mm テフロン被覆メッキ縊り線		黒 赤 茶 青 灰
0.3mm テフロン被覆メッキ縊り線		黒 赤 黄 緑
0.5mm テフロン被覆メッキ単線		黒 赤 白
裸メッキ単線		2
インシュロック	10本	適宜お使いください
熱収縮チューブ	3種	適宜お使いください
0.5mm テフロン被覆メッキ縊り線		黒 赤
ACコード		
ネジ類	ビス/ナット/ワッシャ/ラグ ステンレス トラス タッピングネジ ステンレス サラ タッピングネジ	

カラーコード表記の抵抗器は必ずテスターで抵抗値を確認してお使いください。(数パーセントの許容誤差はあります。)

カラーコードの見方は、[google](#)などで検索いただくと便利なページが沢山見つかります。